



**FICHE
TECHNIQUE****ENTRETIEN DU GROUPE FROID**

**Au moins une fois par an,
vidangez votre groupe froid**

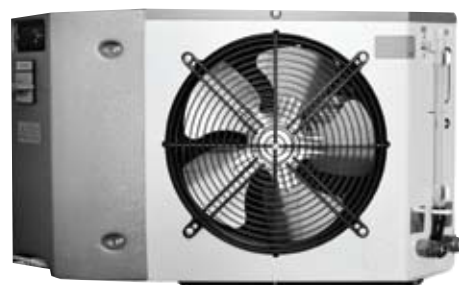

Votre groupe froid nécessite un entretien une fois par an, deux fois si votre eau est très calcaire

Avant de commencer cette opération, contrôlez visuellement l'état extérieur des canaux. Veillez à ce qu'ils ne soient ni usés, ni pincés.



Avant de changer le liquide de réfrigération, il est impératif de nettoyer le système et de le désinfecter.

Etape 1 - Nettoyage / Désinfection

Dans un premier temps, conservez l'eau usagée et ajoutez-y l'émulsion **CS-CLEANER** (dilution 3%).

48H

Pendant 48 heures, **continuez à travailler normalement** avec la broche avant de vidanger le système. On parvient ainsi en une opération à **nettoyer et à désinfecter complètement le système.**

Etape 2 - Nouveau liquide de refroidissement

Ensuite, remplissez de nouveau le système de refroidissement d'eau additionnée de **COOLANT P**, additif concentré de refroidissement anticorrosion (dilution 25%)

Les divers matériaux qui composent la broche (aluminium, métaux non ferreux et ferreux) et son environnement sont **protégés durablement de la corrosion et de l'encrassement.**

PRODUITS D'ENTRETIEN IBAG DISPONIBLES A LA VENTE